

AOBL

KES PP 15/20



Características Técnicas

Entrada y salida:
3/4 (pulgada)

Tamaño de la entrada de aire
1/4 (pulgada)

Material del cuerpo de la bomba
PP, PVDF


Caudal máximo
57 (LPM)

Presión máxima
7 (Barra)

Sólidos de diámetro máximo
2,5 (mm)



Curvas De Rendimiento

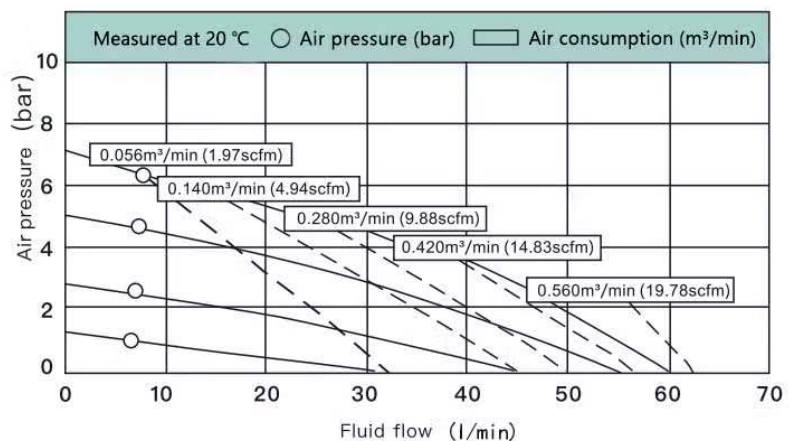

Curvas de rendimiento del KES15-20

La bomba AOBL KES combina máximo rendimiento y eficiencia con un sellado superior. Su diseño único proporciona mayores caudales y un conducto de fluido rediseñado que reduce la fricción interna para maximizar el rendimiento y prolongar la vida útil del diafragma. Es ligera y versátil, lo que permite manipular fluidos corrosivos y pequeños sólidos en suspensión.



GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA
* Excepto daños eléctricos



CONTAMOS CON UN APLIO STOCK DE REPUESTOS
Y SERVICIO TÉCNICO