

AOBL

KES PP 25



Características Técnicas

Entrada y salida:
1 (pulgada)

Tamaño de la entrada de aire
1/2 (pulgada)

Material del cuerpo de la bomba
PP, PVDF


Caudal máximo
150 (LPM)

Presión máxima
8.4 (Barra)

Sólidos de diámetro máximo
3,2 (mm)



Curvas De Rendimiento

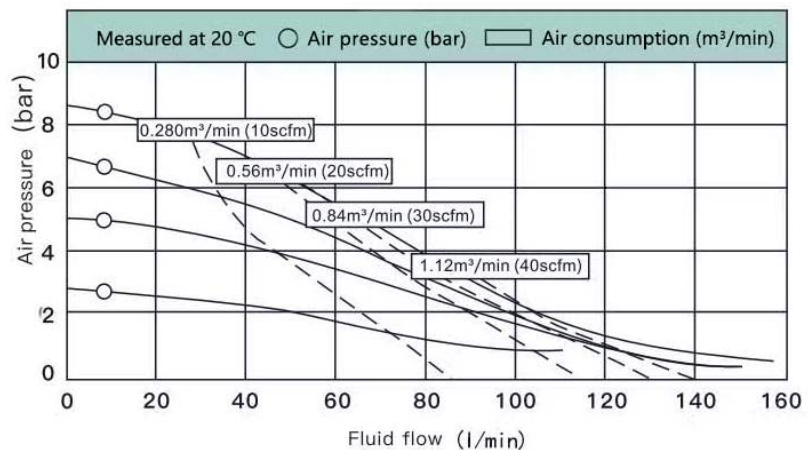

Curvas de rendimiento del KES25

La bomba AOBL KES combina máximo rendimiento y eficiencia con un sellado superior. Su diseño único proporciona mayores caudales y un conducto de fluido rediseñado que reduce la fricción interna para maximizar el rendimiento y prolongar la vida útil del diafragma. Es ligera y versátil, lo que permite manipular fluidos corrosivos y pequeños sólidos en suspensión.



GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA
* Excepto daños eléctricos



CONTAMOS CON UN APLIO STOCK DE REPUESTOS
Y SERVICIO TÉCNICO