

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
Modelo MA con interruptor de nivel.
Modelo M sin interruptor de nivel.
15m de cable sin enchufe.
Condensador externo.
Acuaria 07S 2 220V y Acuaria 07S 3 220V con condensador interno.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IP68.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.

Limitaciones

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.




Modelo MA

Modelo M

Tabla de características

Modelo	I [A]		P1 [kW]	P2		C [μF]	l/min	10	20	40	60	70	Código			
	1~115V	1~220V	1~	[kW]	[HP]			m³/h	0,6	1,2	2,4	3,6	4,2	1~115V (Modelo M)	1~220V (Modelo M)	1~115V (Modelo MA)
Acuaria 07S 2	6,8	3,7	0,75	0,37	0,5	30/12	mca	33	30	24	15	10	210126	210167	209427	210168
Acuaria 07S 3	12	5,4	1,1	0,75	1	30/12		49	45	36	23	16	210123	210159	209426	210127
Acuaria 07S 4	13,5	6,6	1,4	0,9	1,2	40/16		65	60	48	30	21	210124	210125	209424	209418

Curva de funcionamiento a 3450 rpm

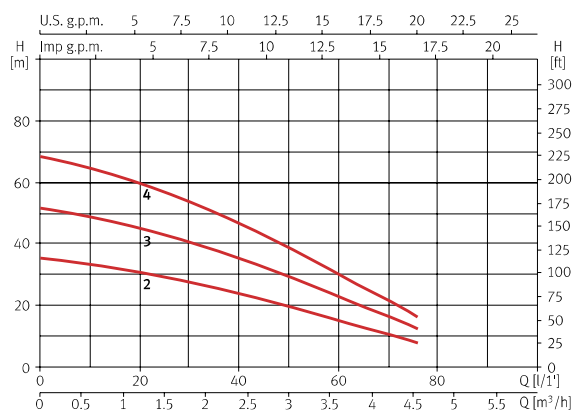

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Acuaria 07S 2	455	125	1"	10
Acuaria 07S 3	479	125	1"	11,5
Acuaria 07S 4	522	125	1"	12,4

