

AOBL

KES PP 25 Aluminio

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Presión máxima de
trabajo del fluido:
8.4 Bar

Caudal máximo:
150 LPM

Tamaño de entrada de aire:
1/2" (pulgada)


Tamaño entrada y salida:
1" (pulgada)

Material del cuerpo de
la bomba:
Aluminio

Diámetro máximo de
sólidos: 3.2 mm



Curva de rendimiento

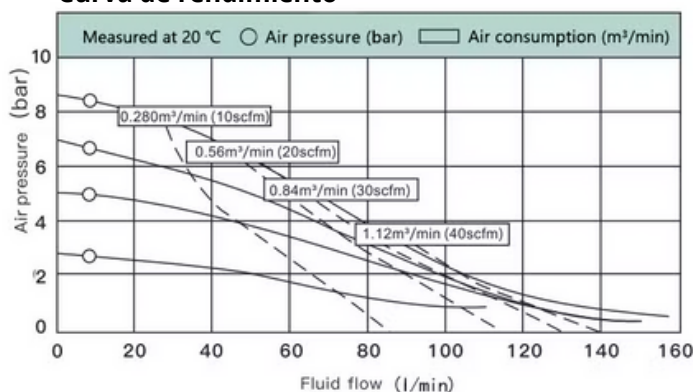

Las bombas de diafragma en aluminio son ligeras, resistentes y versátiles, ideales para bombear aceites, combustibles, solventes, pinturas y recubrimientos. Su durabilidad y fácil mantenimiento las hacen muy utilizadas en talleres, construcción, automotriz e industrias generales.



GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA



**CONTAMOS CON UN APLIO STOCK DE REPUESTOS
Y SERVICIO TÉCNICO**